

AJ-B 825

STANDART ÖZELLİKLER

Ön ısıtıcı
Akü ve kabloları
Elektronik akü şarj cihazı
Şaseye entegre yakıt deposu
Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanası
Çelik sacdan kaynaklı imal edilmiş, elektro statik toz boyalı şase
Paslanmaz galvaniz saçlı kabin tasarımı

ÇIKIŞ DEĞERLERİ

Standby Güç			Prime Güç		
kVA	kW	Amper	kVA	kW	Amper
825	660	1188	750	600	1080

DİZEL MOTOR

ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 standartlarına uygun, düşük yakıt sarıyatlı, yakıt pompasına monteli, mekanik veya elektronik tip governörlü son teknoloji ürünü motor markaları kullanılmaktadır.

Marka	Baudouin
Model	6M33G825/5
Maks. Toplam Çıkış Gücü (kW/hp)	748/1006
Silindir Hacmi (lt)	19,6
Silindir Dizilişi	6 Tek S♦♦♦ra
Bore x Stroke (mm*mm)	150*185
Governör Tipi	ECU
Devir	1500 RPM
Emme Sistemi	Turbocharge/Intercooler
Püskürtme Şekli	Direkt
Soğutma Şekli	Su So♦♦♦utmal♦♦♦
Elektrik Sistemi (VCD)	24
Yağ Kapasitesi (lt)	60,5
Soğutma Suyu Kapasitesi (lt)	180
Yakıt Sarıyatı %50 (lt/h)	86
Yakıt Sarıyatı %75 (lt/h)	124
Yakıt Sarıyatı %100 (lt/h)	163

ALTERNATÖR


4 kutuplu kendinden ikazlı fırçasız, senkron alternatör, bakım gerektirmeyen yataklama sistemine sahip, hassas voltaj ayarı sağlayan elektronik tip voltaj regülatörü.

Çıkış Voltajı (V)	230/400
Frekans (Hz)	50
Kalıcı Voltaj Reg. (\pm) (%)	0,01
Kısa Devre Akımı	% 300 (10 sec)
İzolasyon Sınıfı	H
Koruma Sınıfı	IP23
Verim (%)	95,8
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı	1 saat s♦♦♦re ile % 110
Güç Faktörü (cos Phi)	0,8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı	% 1'den k♦♦♦♦♦♦♦♦k
Bağlantı Şekli	Y♦♦♦ld♦♦♦z
Kutup Sayısı	4
Yatak Sayısı	Tek
Kabin Tipi	AJES-07

Altas Jeneratör önceden haber vermeksizin jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, teknik özelliklerde, kabin ölçülerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

KABİNLİ GRUP	En (mm)	2000	KABİNSİZ GRUP	En (mm)	2000
	Boy (mm)	4400		Boy (mm)	4400
	Yükseklik (mm)	2650		Yükseklik (mm)	2400
	Ağırlık (Kg)	7650		Ağırlık (Kg)	6550
	Yakıt Tankı Kapasitesi (Lt)	1000		Yakıt Tankı Kapasitesi (Lt)	1000

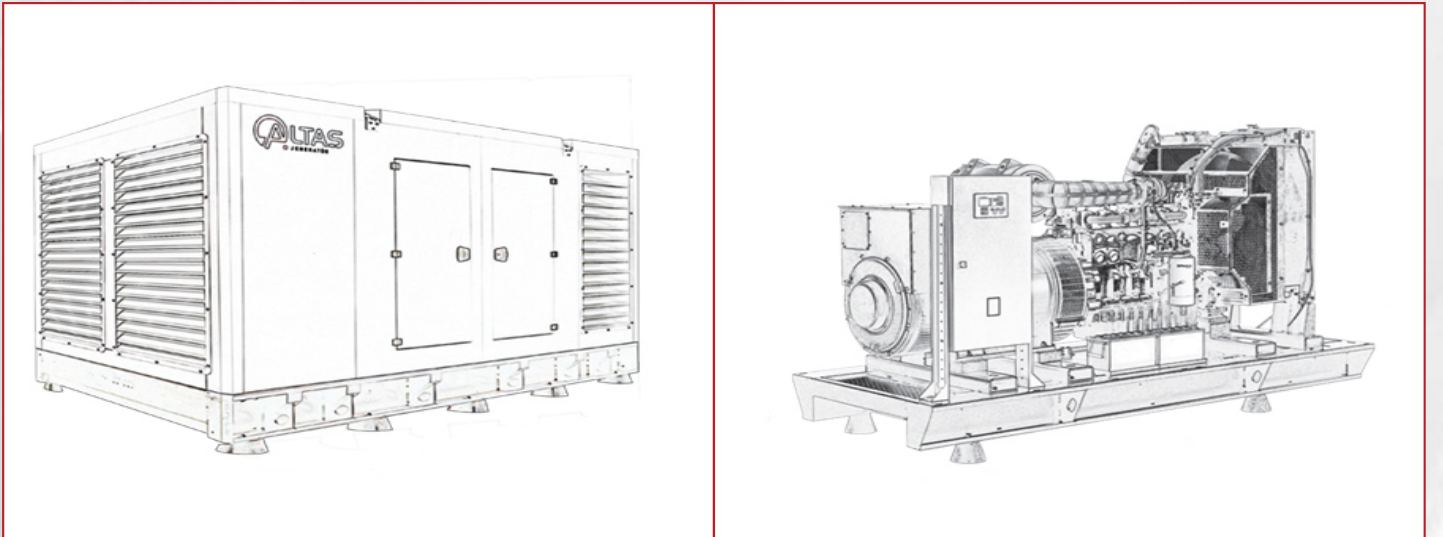

OPSIYONEL ÖZELLİKLERİ

- Ses izolasyon kabini
- Transfer panosu
- Yakıt su ayırıcı filtre
- Alternatör çıkış şalter
- Yakıt tankı ısıtıcısı
- Yağ ısıtıcısı
- Harici yakıt tankı ve transfer pompası
- Uzaktan izleme ve kontrol
- Senkronizasyon sistemleri
- Özel tip egzost susturucusu
- Römork

KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ



- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- 400 Hz jeneratör desteği
- 400ölçüm değerli olay kaydı
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- 3 seviyeli program şifresi
- 128x64 piksel grafik LCD
- Dil yükleme
- Akım-gerilim dalga şekli
- Akım-gerilim harmonik analiz
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- 8 adet programlı dijital giriş
- 6 adet programlı dijital çıkış
- 3 adet programlı analog giriş
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- 3 adet programlı servis alarmı
- Çoklu otomatik test programı
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırma
- İnce hız ayarı (bazı ECU'ler)
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Korumalar iptal özelliği
- Aşırı güç koruması
- Ters güç koruması
- Aşırı akım IDMT koruması
- Yük atma, dummy load
- Çoklu yük atma programları
- Akım dengesizliği koruması
- Gerilim dengesizliği koruması
- Yakıt dolum ve çalınma alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Rölanti devir kontrolü
- Akü şarj çalışması
- Savaş modu desteği
- Çoklu nominal şart tanımları
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Şebeke enerji sayaçları
- Yakıt dolum sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Modem dignostik sayfası
- USB, RS-232 ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- Merkezi izlemeye hazır
- Mobil jeneratör desteği
- Otomatik GSM konum belirleme
- GPS bağlantısı (RS232)
- USB üzerinden yazılım atma
- IP65 koruma (conta ile)